



Ficha Técnica

Policarbonato
alveolar
10mm

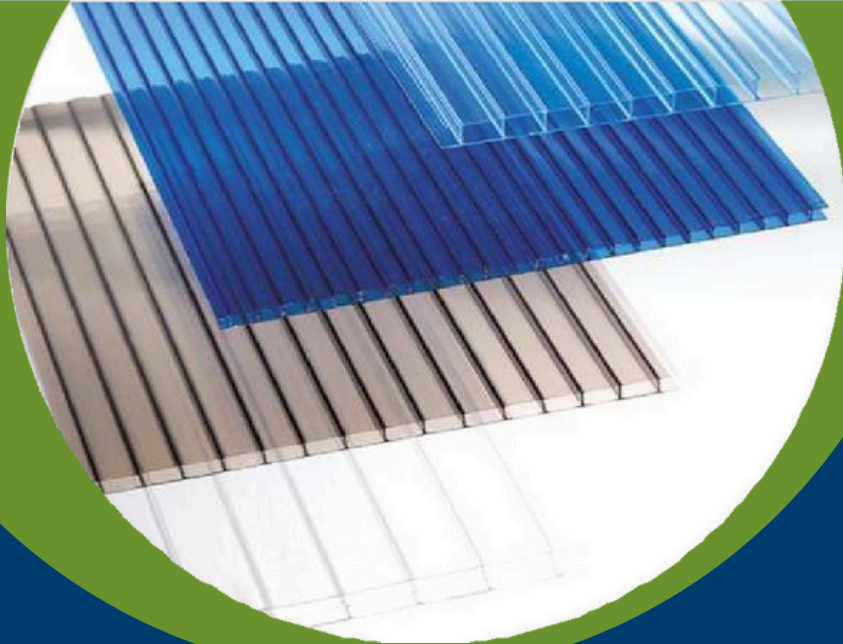

Policarbonato Alveolar

Las planchas de Policarbonato Alveolar Multiwall Forte son fabricadas con materia prima virgen de excelente calidad. Con una amplia gama de aplicaciones según requerimiento tanto industrial como habitacional, son utilizadas principalmente en recintos que requieran gran estética, traslucidez o iluminación natural. Conformadas por doble pared extruida y espacios o alvéolos interiores se logra un producto de una alta resistencia al impacto. Por su cara exterior contiene filtro UV.

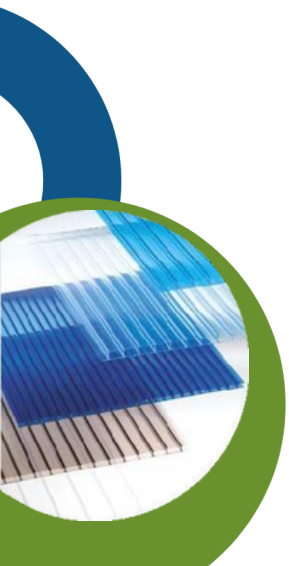



Aplicaciones

- Techos Sol y Sombra
- Terrazas y patios
- Coberturas Lozas Deportivas
- Coberturas Piscinas
- Coberturas paraderos
- Centros Comerciales
- Proyectos Industriales
- Divisones Interiores, etc

Beneficios



Alta resistencia al impacto



16 veces más liviano que el vidrio



Reduce el costo energético en 50% respecto al vidrio



Capacidad para curvar en frío



Fácil de instalar y trabajar



Mantenimiento fácil y económico



Con filtro UV no se amarilla ni se cristaliza



Alta resistencia al fuego



Características técnicas

Producto	Espesor (mm)	Peso (kg/m2)	Ancho (mt)	Largo (mt)	Colores
Policarbonato Alveolar Doble Pared	10	1.60	2.10	6.00 12.00	Transparente Blanco Bronce

Características		
Peso específico	Kg/m ²	1.60
Reducción de sonido	.db	18
Resistencia al impacto	KJ/M2	16.6
Resistencia a la tracción	Mpa	68.7
Alargamiento a la rotura	%	91
Coeficiente de expansión térmica	mm/m°C	0.065
Temperatura de servicio-corto plazo	°C	-40~+120
Temperatura de servicio: largo plazo	°C	-10~+100
Temperatura de deflexión térmica	°C	137
Clasificación de fuego		V2/UL94
Espesor protección UV	µm	50



Transmisión de luz por colores

Portafolio colores:

transparente

blanco

bronce




La transmisión de luz que se puede alcanzar con el color transparente es de hasta un 80% y este se mantendrá a través de la vida útil del policarbonato si es que se mantiene de manera adecuada.

Producto	Espesor (mm)	Colores					
		Transparente	Blanco	Bronce	Azul	Verde	Gris reflectivo
Policarbonato Alveolar Doble Pared	10	80 %	20 %	50 %	50 %	55 %	15 %

Flexible y fácil de instalar

Las planchas MULTIWALL FORTE pueden ser fácilmente curvadas en arcos. Pueden ser curvadas en frío hasta su radio mínimo permitido (ver tabla) sin necesidad de tratamiento térmico. Curvar las planchas más allá de este radio mínimo admisible induce tensiones excesivas y deformaciones, puede ocasionar un fallo y se anulará la garantía.

Como se curva

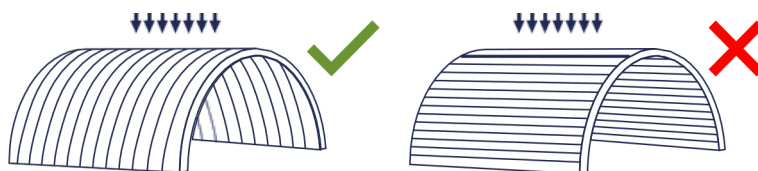

Producto	Espesor (mm)	Radio mínimo de curvatura en frío
Policarbonato Alveolar Doble Pared	10	1350 mm



Cargas admitidas según radio de curvatura						
Epesor	Radios (mm)					
	1350	2350	3350	4350	5350	
10 mm	55	23	18	16	14	
Carga (Kg/m2)						

Cargas admitidas según distancia entre apoyos						
Epesor	Apoyo en el sentido largo de los alveolos (mm)					
	500	670	1000	1500	2100	
10 mm	7.5	6.0	8.5	3.5	2.5	
Carga en Kg/m2						

Resistencia al fuego


Las planchas MULTIWALL FORTE son Auto-Extinguibles, es decir; se derriten a medida que se les aplica el fuego, al eliminarlo dejan de derretirse sin generar nuevos focos de incendio.



Conector HCP



Compuesto por 2 piezas: Base y tapa. Su principal función es la de unir planchas de policarbonato sin necesidad de perforarlas ofreciendo una conexión firme segura.

Se utiliza en instalaciones planas y curvas. Su práctico diseño de 2 piezas logra reducir significativamente el tiempo de instalación.

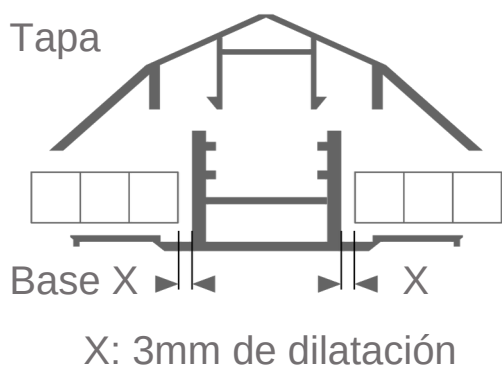

Perfil U

Perfil de terminación U, se coloca como tapacanto en las terminaciones de los alvéolos, sobre la cinta de aluminio para evitar el ingreso de agentes contaminantes como agua, polvo, insectos, entre otros.

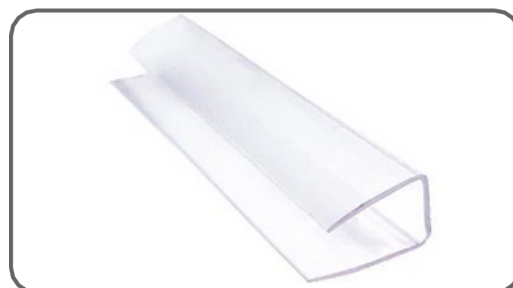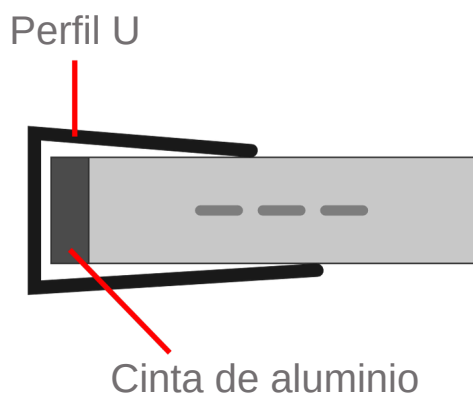

Cinta de aluminio

Las cintas de aluminio son cintas metálicas con propiedades especiales de sellado en las terminaciones de los alvéolos del policarbonato.



Cinta microperforada de aluminio

Cinta para sellar los alveolos de los extremos inferior de la plancha, es un producto diseñado para mantener los canales de las planchas de policarbonato, libres de polvo y hongos. Evita la condensación, resiste la humedad y los rayos UV.



Silicona Neutra

La silicona neutra es muy importante porque no contiene acetatos (las siliconas para vidrio reaccionan con la plancha de policarbonato carcomiéndolas y dañándolas) Se deben usar para sellar los canales U solamente en la parte superior.





 **Dimapec SAC**

Esríbenos a:
ventas@dimapec.com

 **958 973 607**
924 322 001
991 805 434

Visítanos en:
www.dimapec.com